
Panasonic

操作早見表 品番 KX-MB2081N


各部の機能

機能モードを選択します。 現在の選択状態/内容を表示します。 数字を入力するときに押します。

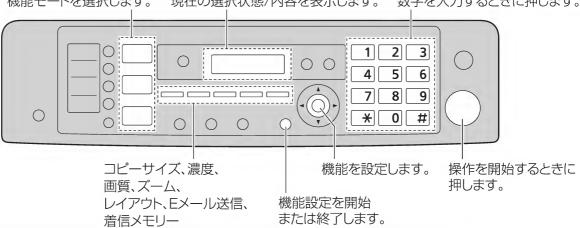

原稿セット方法






2 原稿を下向きにして原稿台ガラスに置く ■マークに原稿をあわせる。

自動原稿送りの使用




- 読み取る面を上向きにして、 原稿を自動原稿送り装置に差し込む。
- 2 原稿ガイド①の幅を調整して、 原稿の実際のサイズに合わせる。


コピーをする



■カバーを開ける。





- 3 必要に応じ、コピー 設定を変更する。…(1)②
- 4 枚数を入力して 【スタート】を押す。…34

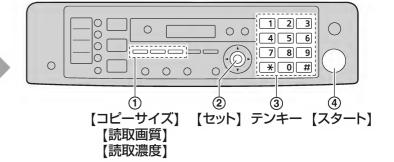


電話をかける


- 1 ハンドセットを取る。
- 2 電話番号を押す。
- 3 ハンドセットを戻す。 (通話終了)







再ダイヤルする




- ハンドセットを取る。
- ・【再ダイヤル】を押す。…①
- ハンドセットを戻す。(通話終了)

スキャナーを使う(親機)

で使用されるコンピューターにMulti-Function Station(CD-ROM)をあらかじめインストールしてください。

インストールに関する詳しい情報は、取扱説明書をご参照ください。

■原稿をセットする。





【▼】または【▲】を

目的の設定をする。

繰り返し押して

2 【スキャン】を押す。



3 スキャンモードを選択し、 【セット】を押す。 …①②

=OCR




4 接続先を選択し 【セット】を押す。 …34



=USB 【▼】【▲】 接続先PC名


- 5 必要に応じ、スキャン設定を変更する。
 【►】を押し
 6 自動原稿送り装置を使う場合は【スタート】を押す。原稿台ガラスを使う場合は 1 枚目は【スタート】を押して、2枚目以降は【セット】を押す。すべての原稿読取が完了したら【スタート】を押す。
 - ...45

7 スキャン終了後 【ストップ】を押す。 …⑥

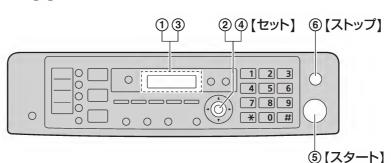


ファクスをする

■ 手動送信 ………



- 3 必要に応じ、読取画質と 濃度の設定を変更する。 …(1)②
- 4 ファクス番号をダイヤル して【スタート】を押す。 …③④

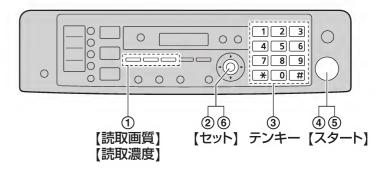

- 5 ファクス送信先再入力 メッセージが表示される。 ファクス番号をダイヤル する。… 3
- **6 【スタート】**を押す。 …**⑤**
- 7 送信先を確認する。 自動原稿送り装置を使う場合は【スタート】を押す。 原稿台ガラスを使う場合は1枚目は【スタート】を 押して、2枚目以降は【セット】を押す。 すべての原稿読取が完了したら【スタート】を押す。 …⑤⑥

■ ワンタッチ送信&電話帳送信

■ 直接ダイヤルと同じく1~3の手順で進める。


2 ファクス番号を入力する。

ワンタッチ送信の場合

- ・ワンタッチキー1~3の目的キーを押す。
- ・ワンタッチキー4~6の目的キーを押す。 この場合は【シフト】を押してワンタッチキーを押す。…④ 電話帳使用の場合
- 【►】を押してから、【▼】または【▲】を繰り返し押して 目的の項目を表示する。…(1)

3 [スタート]を押す。…②

4 送信先確認表示で送信先を確認する。 自動原稿送り装置を使う場合は【スタート】を押す。 原稿台ガラスを使う場合は1枚目は【スタート】を押して、 2枚目以降は【セット】を押す。 すべての原稿読取が完了したら【スタート】を押す。 …(2)③

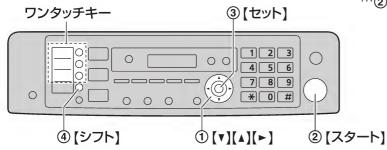


この機能を使用する前に送信先の名前と 電話番号をワンタッチダイヤルと電話帳に登録ください。

プリントする(Windowsアプリケーション)

で使用されるコンピューターにMulti-Function Station(CD-ROM)をあらかじめインストールしてください。

- 印刷する ドキュメントを開く。
- [ファイル]メニューから [印刷]を選択する。
- 3 プリンター一覧から 本機の名前を選択する。
- 4 [印刷]もしくは [OK]をクリックする。






スキャナーを使う(コンピューターから)

で使用されるコンピューターにMulti-Function Station(CD-ROM)をあらかじめインストールしてください。

1 原稿をセットする。





- 2 Multi-Function Stationを起動する。
- **3** [スキャン]を 選択する。
- 4 目的のアプリケーション をクリックする。



自作応答メッセージを録音する


- 【録音】…①→【セット】を押す。…②
- **2** ハンドセットを持ち上げて メッセージを録音する。
- **3** 完了したら 【ストップ】を押す。…**③**
- 4 ハンドセットを戻す。

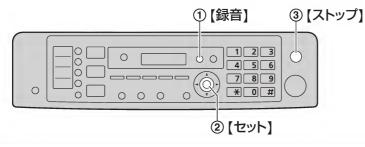



新しい音声メッセージを聞く

【**再生**】ライトが点滅…①



1 (再生)ボタン を押す。…**①** 2 メッセージを聞く。

